


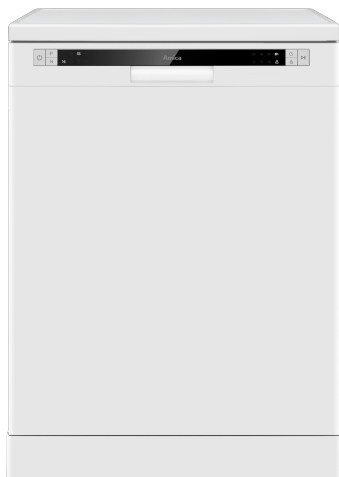

- unterbaufähig
- weiß
- 12 Maßgedecke
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter: Edelstahl/Kunststoffboden

Technische Daten (Ref-Programm: ECO 3:40 h)*

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch pro 100 Spülgänge: 92 kWh
- Wasserverbrauch pro Spülgang: 11,0 l
- Luftschallemission/Klasse: 49 dB (A) re 1 pW, C
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schukostecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905613

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 542 010-1 W
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	weiß

Leistung

Energieeffizienzklasse	E
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch bei 100 Spülgängen	92
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,900 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebene	2
Schmutzsensor / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/6/8 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensiv 60°C / 175 Min. Normal 55°C / 185 Min. Eco 45°C / 225 Min. 90 Min. 65°C / 90 Min. Glass 40°C / 130 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 45,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN

5906006905613

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

- 1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

* Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.