

## iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI42L2FE0



Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 147 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 172 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1221 mm  
 Gerätebreite: 541 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 39,9 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Länge Anschlusskabel: 230,0 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242003920954  
 Marke: Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: KI42L2FE0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Zubehör

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSGGZM00 Butterdose  
 KS6BZR00 Flaschenablage  
 KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront  
 KF40ZAX0



4 242003 920954

## iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI42L2FE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 147 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### Design

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### Frischhaltesystem

- 1 freshBox

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

#### Umwelt und Sicherheit


#### Montage

#### Sonderzubehör


## iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI42L2FE0

### Maßzeichnungen

Maße in mm

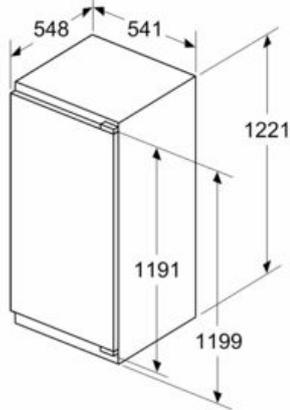


Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

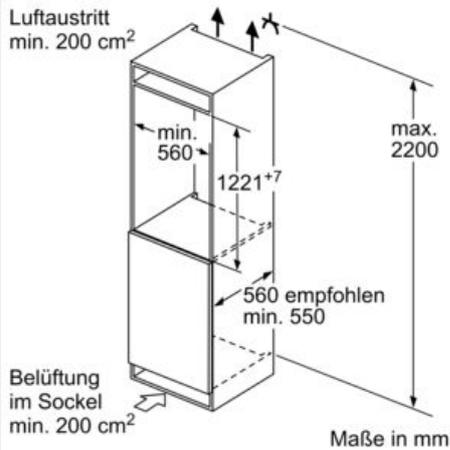


Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm

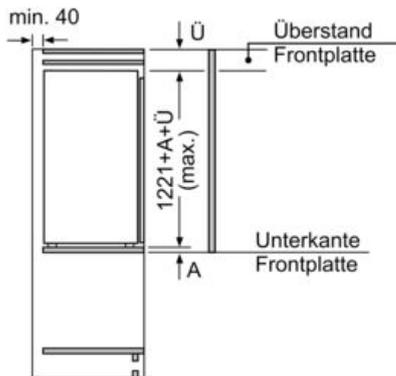


Maße in mm

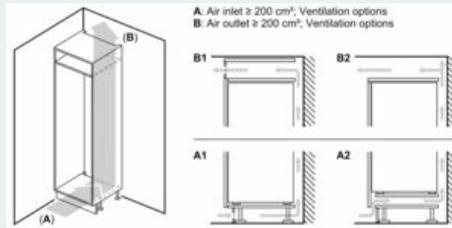


A: Air inlet  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>, Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200$  cm<sup>2</sup>, Ventilation options

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

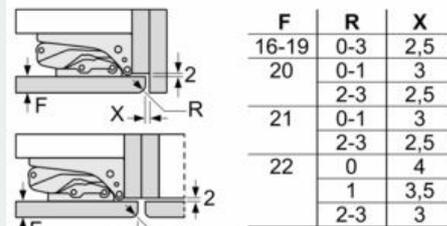

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

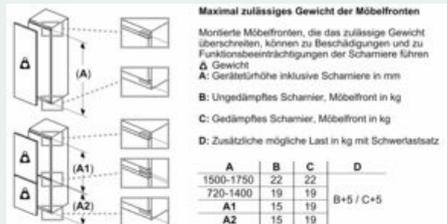

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	