

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFF0



Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

- KSGGZM00 Butterdose
- KS6BZR00 Flaschenablage

Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit noFrost , nie wieder Abtauen.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ superFreezing – Lebensmittel schnell einfrieren, selbst in größeren Mengen.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Külschrankecke, damit Sie immer alles finden.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 298 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 99 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 150 l
Luftschallemmissionen (EU 2017/1369): 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemmissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 53,1 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Länge Anschlusskabel: 230,0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Gefriergeräte
Art der Installation: Vollintegrierbar
Scharnierart: Flachscharnier



4 242003 900642

**iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-
Kombination mit Gefrierbereich unten,
177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier
KI85NNFF0**

Ausstattung

- Einbau-Kühl-Gefrierkombination No Frost
- Flachscharnier-Technik,
- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 150 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 99 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 298 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- nein
- superGefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox
-

Gefrierteil

- 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 0

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

iQ100, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KI85NNFF0


Maßzeichnungen

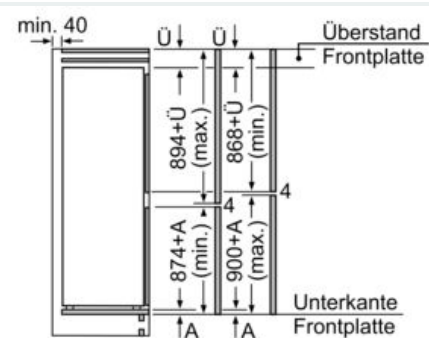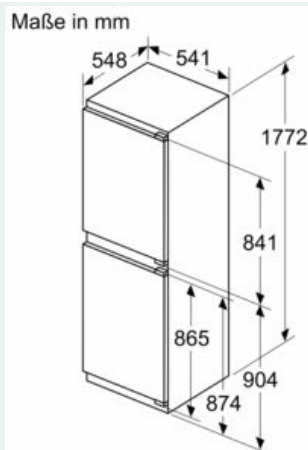

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.





Maximal zulässiges Gewicht der Möbeltfronten

Montierte Möbeltfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ: Gewicht
A: Gerätehöhe inklusive Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbeltfront in kg
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

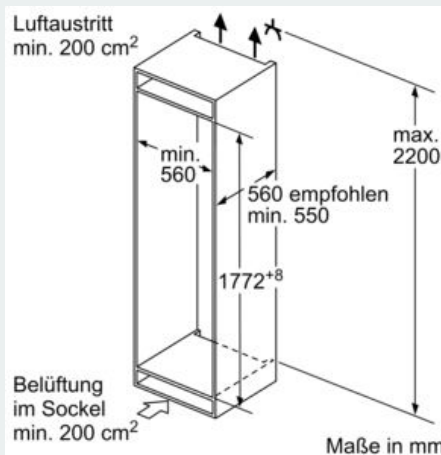

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

