

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**



KSZGGM00 Butterdose

**Der große Einbau-Gefrierschrank mit 12%
mehr Kühlvolumen inklusive VitaFresh
XXL <0°C>-System, No Frost und
Fehlerwarnsignal für optimale Lagerung.**

- **Einbau-Kühlschrank XL:** bis zu 11 % mehr Nutzvolumen dank des höheren Designs.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **Hochstabile Türeinsätze:** extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.

| | |
|--|---------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 184 kWh/annum |
| Volumen der Tiefkühlfächer: | 75 l |
| Volumen der Kaltlagerfächer: | 215 l |
| Geräuschwert: | 34 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | B |
| Bauform: | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte: | Möglich mit Zubehör |
| Höhe: | 1935 mm |
| Gerätebreite: | 558 mm |
| Gerätetiefe: | 548 mm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. | 1940 x 560 x 550 mm |
| Nettogewicht: | 60.8 kg |
| Absicherung: | 10 A |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 230.0 cm |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 2 |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 4 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Gefriergeräte |
| Gerätetyp: | Vollintegriert |



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**

**Der große Einbau-Gefrierschrank mit 12%
mehr Kühlvolumen inklusive VitaFresh
XXL <0°C>-System, No Frost und
Fehlerwarnsignal für optimale Lagerung.**

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: SuperKühlen
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch, 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

Gefriereteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 11 h
- SuperGefrieren: ja
- Super-Gefrieren
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

Zubehör



- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 193.5 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIN96VFD0**

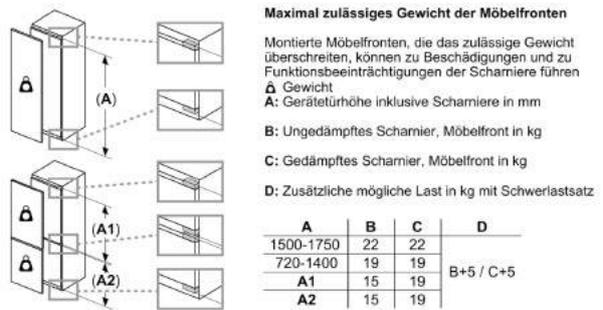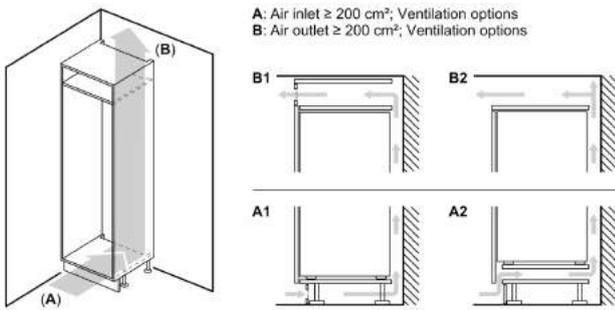


Maße in mm

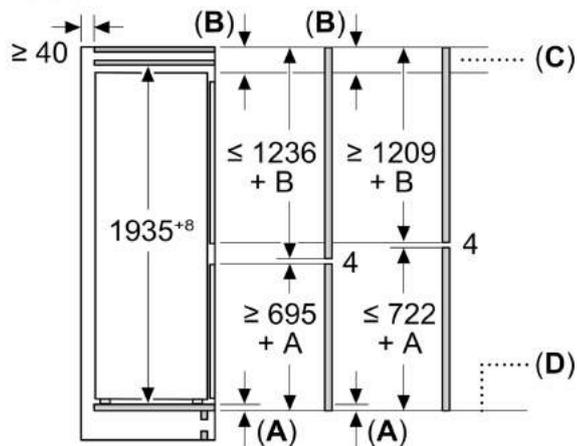


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm

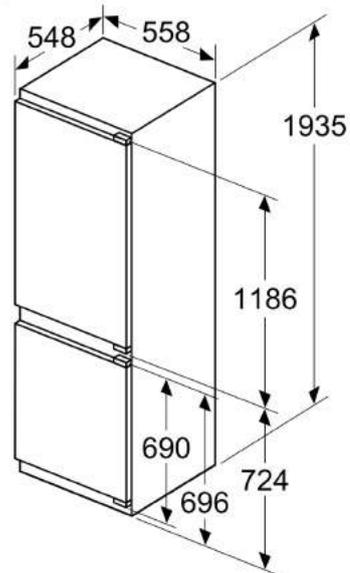


Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.