

## Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0



## Der Kühlschrank mit elektrischer Temperaturregelung: lässt Sie die Temperatur einfach und exakt einstellen.

- **VitaFresh pro:** hält frische Lebensmittel länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 110 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 187 l  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C  
 Bauform: Eingebaut  
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör  
 Höhe: 1221 mm  
 Gerätebreite: 558 mm  
 Gerätetiefe: 545 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: 47,7 kg  
 Anschlusswert: 90 W  
 Absicherung: 10 A  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 230 cm  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 EAN-Nummer: 4242005203642  
 Marke: Bosch  
 Internationale Bestellbezeichnung: KIF41ADD0  
 Produktkategorie: Kühlschrank  
 Frostfree System: Nein  
 Art der Installation: Vollintegrierbar  
 Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage



### Zubehör

3 x Eierablage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront

KSZ10020 : Flaschenablage

KSZGGM00 :



**Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm,  
Flachscharnier mit Softeinzug  
KIF41ADD0**

**Zubehör**

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

**Der Kühlschrank mit elektrischer  
Temperaturregelung: lässt Sie die  
Temperatur einfach und exakt einstellen.**

---

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 110 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

**Kühlteil**

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon eine teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch


**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


## Serie 8, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF41ADD0

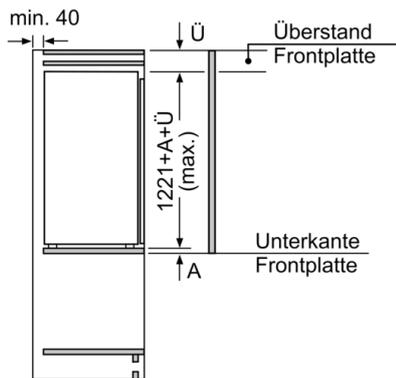

Maße in mm

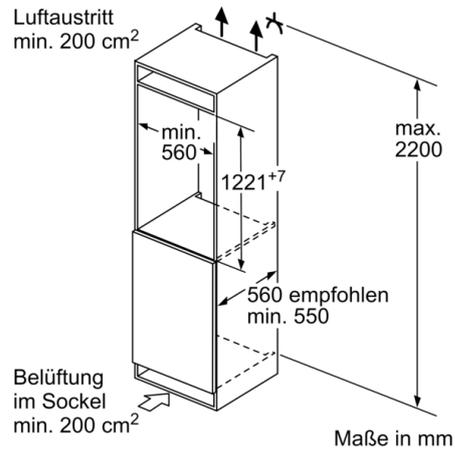


Maße in mm




Maße in mm

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

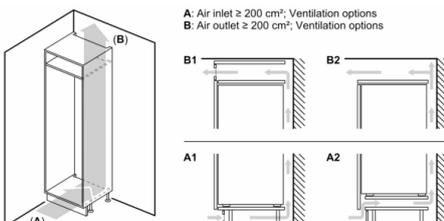

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

$\Delta$  Gewicht  
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	A	B	C	D
1500-1750	22	22		
720-1400	19	19		
A1	15	19		B+5 / C+5
A2	15	19		